


Dehnmessstreifen,  
zwei Stück pro Element

Einzelnes Element,  
sechs Stück pro Bogen

Abmessungen des Elements C06:  
175 x 200 cm

Aktor - Translation,  
Elektrischer Linearmotor / Muskel

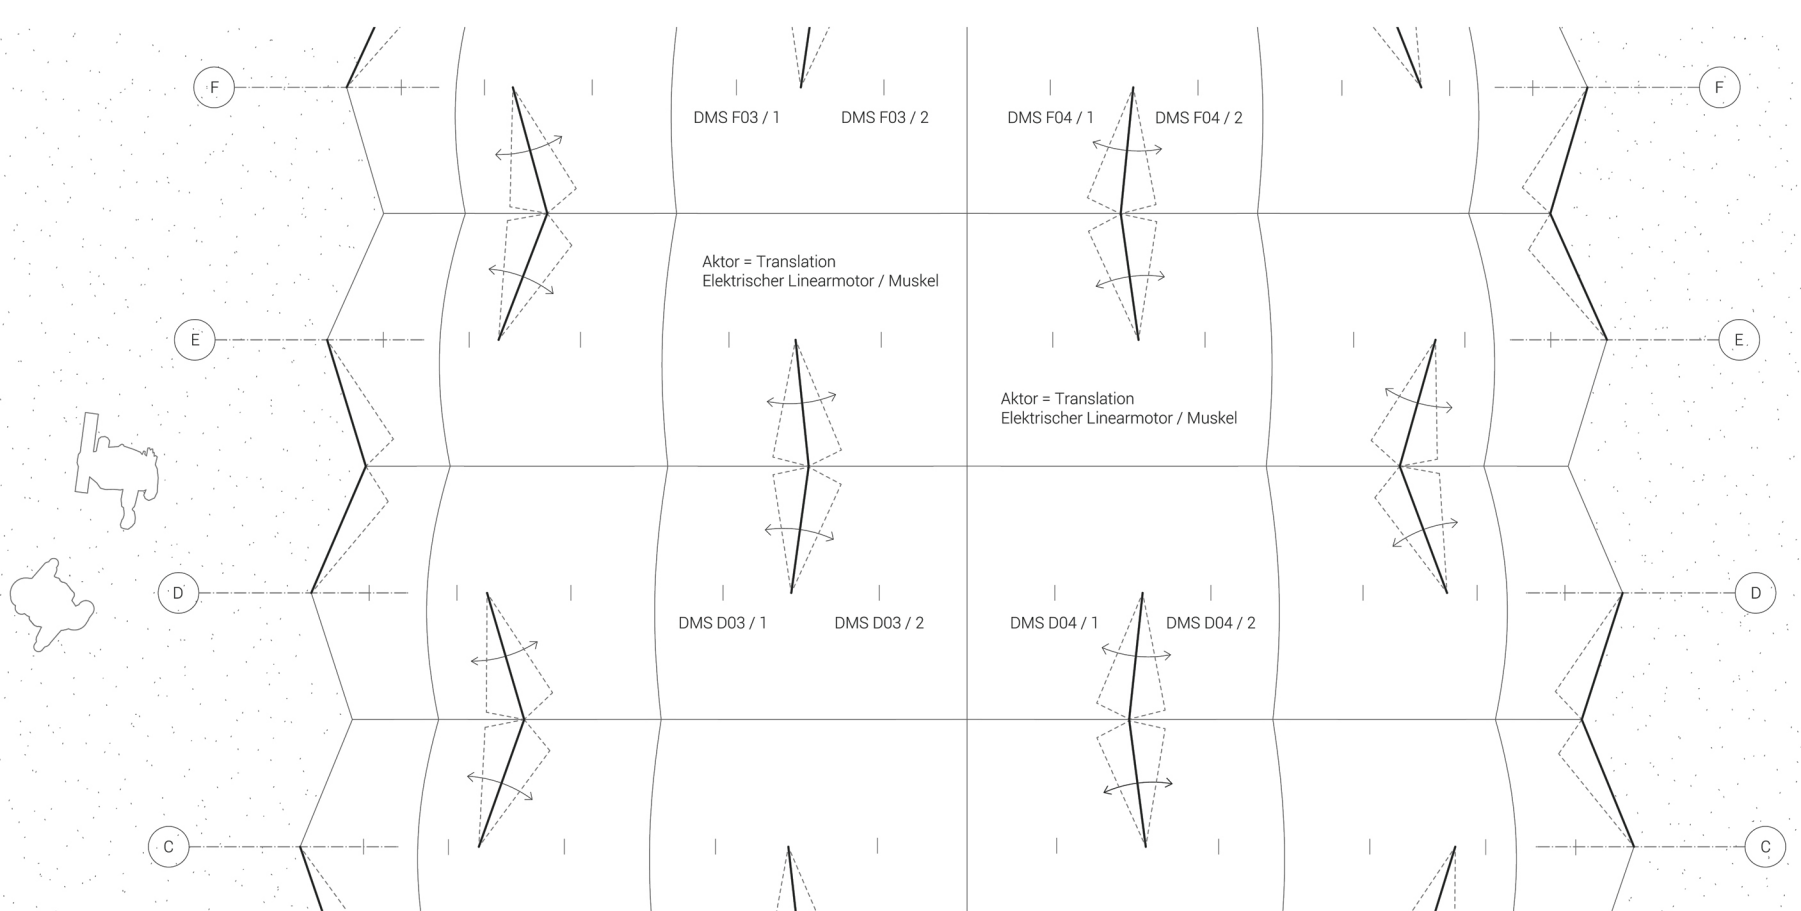

Lichte Raumhöhe  
Ostseite: +3.93  
Westseite: +1.96

Hochpunkt  
Element 02 +3.13

Verbindungspunkt  
Element 01 / 02 +2.04

Hochpunkt  
Element 01 +1.15

Aktor D 03  
Element D 03

Dehnmessstreifen

Dehnmessstreifen

Dehnmessstreifen

Aktor D 02  
Element D 02

Sonnen- und  
Witterungsschutz

Lichtsensoren, die  
Abstandsmessungen an die  
Steuerungs- und Regelungseinheit  
weiterleiten

Offene Front- und Rückseite

Aktor D 01  
Element D 01

Dehnmessstreifen

Dehnmessstreifen

Uplights  
DIN EN 12464-1  
100-300 Lux

Verbindungspunkt AuD 01

OK FB ±0.00

OK Rasen ±0.00 mit  
2% Gefälle  
Humus  
Tragschicht  
OK Rohplanum  
33 cm unter Gelände

Kiesstreifen  
Leistenstein liegend  
als Mähkante

Holzdielen  
Tragholz  
Gründungsstein  
Kies / Sauberkeitsschicht  
Vlies

Punktfundament ausgeführt als Fertigbauteil  
mit verbundenem Stahlanschlussblech  
für den Fußpunkt / die Konstruktion

Vorhandenes Gelände / Erdreich

